



Montage Handleiding

NA Deurpaneel Ruitvorm Bekleding

NA1-301044

I.L. MOTORSPORT

Inhoud / Materiaal:

- 1x Deurpaneel **rechts** met ruitvorm bekleding en voorgemonteerde clips
- 1x Deurpaneel **links** met ruitvorm bekleding en voorgemonteerde clips
- 2x Reserve clip voor deurpaneel
- 10x Schroeven zwart

Demonteer het originele deurpaneel als volgt.

- verwijder de diamant vormige kap aan de bovenzijde van de armsteun
- verwijder de drie schroeven van de armsteun en neem de armsteun af
- verwijder de deur opener schaal (1 schroef)
- verwijder de deurspeaker kap (4 clips)
- u kunt nu het deurpaneel schuin naar boven drukken en van de deur verwijderen.

Om het nieuwe paneel te monteren dient u het bovenstuk van het OEM paneel te demonteren van het oude paneel. (pic 1)




pic 1

Het bovenstuk van het oude paneel verwijderen gaat als volgt.

Verwijder de metalen clips aan de linker bovenzijde van het oude paneel (kleine schroevendraaier) en vouw de overhang van de bekleding iets terug.

U kunt nu de twee versmolten clips aan de voorzijde met een hobby mes verwijderen. (**let op gevaar voor letsel**)

Verwijder nu de schroeven die het bovenstuk fixeren. (pic 2)

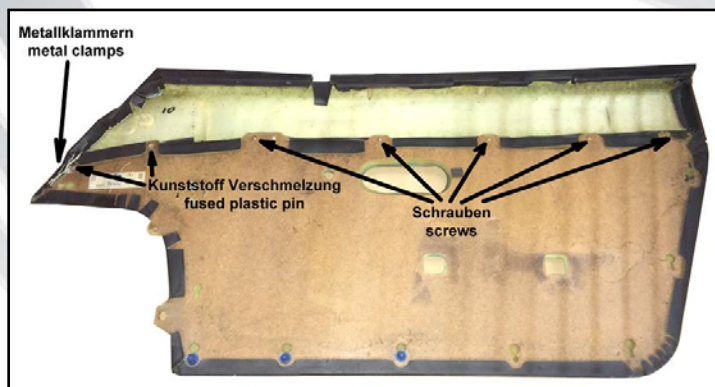

pic 2

U kunt nu het bovenstuk van het oude paneel afnemen, en reinigen wanneer dit nodig is.

Leg het hergebruikte bovenstuk onder het nieuwe paneel en fixeer dit deel aan het nieuwe paneel.



Montage Handleiding

NA Deurpaneel Ruitvorm Bekleding

NA1-301044

I.L. MOTORSPORT

Gebruik de meegeleverde langere schroeven om het bovenstuk te fixeren aan het nieuwe paneel. De twee versmolten clips worden niet hergebruikt. De overhang van het bovenstuk die u eerder terug hebt gevouwen wordt nu met bij voorkeur secondenlijm gefixeerd (niet meegeleverd).

Als beide delen aan elkaar bevestigd zijn, kunt u de voorgestante gaten doorprikken. Afhankelijk van welke variant armsteun / deurgreep u kiest dient u volgende gaten te openen:

- Deurgreep leder riem enkel, u opent geen enkel voorgeponst gat (NA0-301024)
- Deurgreep dubbelzijdig, u opent gat nummer 1 op onderstaande foto (NA0-301024)
- Originele armsteun, u opent voorgeponste gaten 1 & 2 (zie onderstaande foto voor details)



Zo opent u de voorgeponste gaten.

Snij met een hobbyymes de stof op de achterzijde open bij het betreffende schuimpunt (wit), u ziet nu het voorgeponste gat en kan dit voorzichtig met een schroevendraaier open breken. (pic 3)

Snij met een hobbyymes aan de voorzijde nu voorzichtig een klein kruis op de plek waar het gat zit. (pic 4)

Let op: Als u bij het snijden van de voorzijde een naad of deel van een naad moet doorsnijden, dient u deze van een druppel secondenlijm te voorzien om uitscheuren / rafelen te voorkomen.



pic 3



pic 4

