

Einbauanleitung Sitzstütze

Art.Nr. NAB-0122



I.L. MOTORSPORT

Bevor Sie die Sitzstütze montieren können muß der Winkel mit der Bohrung in das Formteil eingeschoben werden.

Hier kann wahlweise die Position, Fahreseite bzw. Beifahrerseite, der Sitzstütze gewählt werden.

Nun wird die Leuchte in die Sitzstütze eingeschraubt.

Lösen Sie jetzt die vordere Schraube der äußeren Sitzschiene und schieben Sie de Winkel mit Sitzstütze zwischen Sitzboden und Sitzschiene. Dies kann bei montiertem oder bei demontiertem Sitz erfolgen. (Bild 1)



Bild 1

Positionieren Sie die Sitzstütze an dem Sitz und ziehen Sie die gelöste Schraube der Sitzschiene wieder an.

Zum anschließen der Leuchte werden die Kabel mit der Innenraumbelichtung verbunden.

Eine Möglichkeit des Anschlusses wäre wie folgt:

Lösen Sie die Einstiegleiste und entfernen diese. Der dort unter dem Teppich sichtbar gewordene Kabelkanal wird geöffnet und die Leuchte kann dort an den verlaufenden Kabeln angeschlossen werden.

Hier wird das schwarze Kabel der Leuchte mit dem ROT/WEISSEN Kabel im Kabelkanal verbunden. Je nach Baujahr können die Kabelfarben sich ändern. Bitte prüfen Sie die Kabelfarbe, in dem Sie den Türkontaktschalter lösen und dort die Kabelfarbe feststellen.(Bild 2)

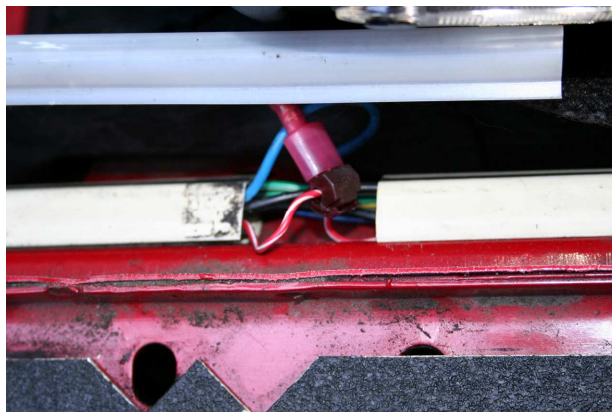


Bild 2

Das rote Kabel schieben Sie durch den Kabelkanal Richtung Pedalerie und verbinden es unter dem Armaturenbrett mit +12V.

Prüfen Sie die Funktion in dem Sie den Türkontaktschalter mit der Hand betätigen.